


INSTALLATION MANUAL

PRODUCT NAME : Medium TUBE Optic - Recess Downlight / Clear Glass
Medium TUBE - Recess Downlight / Frost Glass



IP65

No.	Input voltage	Ordering Code
1.	220-240V 50-60Hz	7350-5/6/7/9-3-873-XX
2.		7350-5/6/7/9-3-874-XX
3.		7350-5/6/7/9-3/4/5-505-XX
4.		7350-5/6/7/9-3/4/5-902-XX
5.		7350-5/6/7/9-3/4/5-905-XX
6.		7350-A/B/D/H-3/4/5-534-XX
7.		7350-A/B/D/H-3/4/5-535-XX
8.		7350-A/B/D/H-3/4/5-536-XX
9.		7351-7-3-873-XX
10.		7351-7-3-874-XX
11.		7351-7-3/4/5-505-XX
12.		7351-7-3/4/5-902-XX
13.		7351-7-3/4/5-905-XX




1-2,9-10

Light Emitting Diodes
[LED]



3-5,11-13

Light Emitting Diodes
[LED]




6-8


Light Emitting Diodes
[LED]

1

Item ลำดับ	Model รหัสสินค้า	Size/ขนาด
1	OD-7350,7351_LED-COB	231
2	OD-7350_LED	211




Ø140






Ø190

A

2

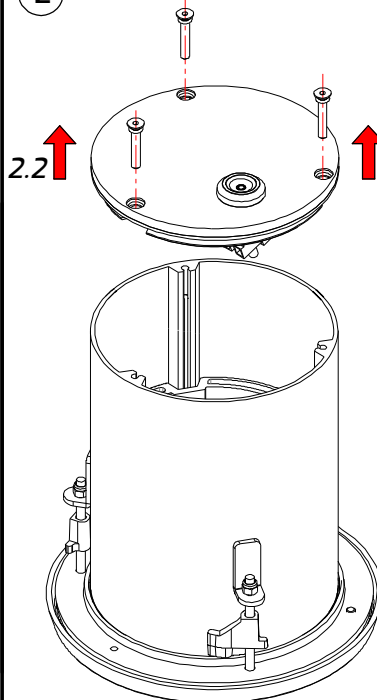

2.1








3 For On-Off System

สำหรับ ระบบเปิด-ปิด

Ø170
Max Thickness = 20 mm.
ความหนาสูงสุด

IP68 water tight connecting device 3 Pole.
Cable Diameter 5.0-9.5mm.
Available Separately
ชุดข้อต่อสายไฟกันน้ำ IP68, สำหรับสายไฟ 3 สาย
แยกจำหน่ายต่างหาก
Ordering Code : 0411-0-9-000-00
'See connecting detail on manual.'
ดูรายละเอียดที่คู่มือการติดตั้ง

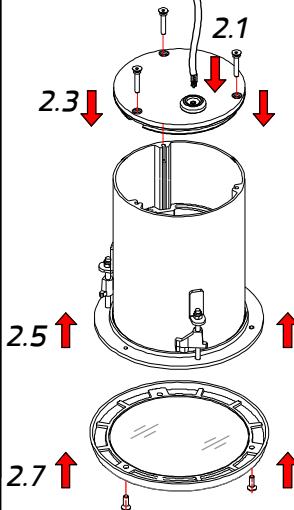

4 For 1-10V dimming and DALI system.

สำหรับระบบทึมมิง 1-10V และระบบ DALI

Green/Yellow : PE

Brown : L

Blue : N

White : + [DA1]

Black : - [DA2]


A = 38-40 mm.

B = 8-10 mm.

C = 30-32 mm.



Cable Size/ขนาดสายไฟ : 5x1.00 mm.² Ø8-13 mm.

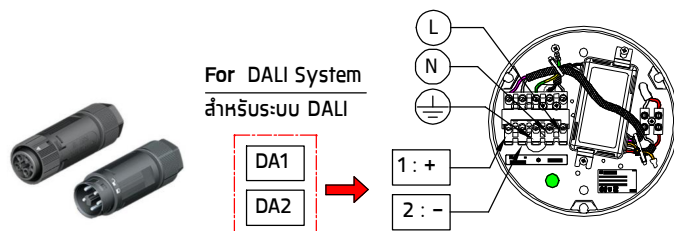

For DALI System

สำหรับระบบ DALI

DA1
DA2

1 : +
2 : -


IP68 water tight connecting device 5 Pole. Cable Diameter 7.1-13mm.

Available Separately/ชุดข้อต่อสายไฟกันน้ำ IP68, สำหรับสายไฟ 5 สาย

แยกจำหน่ายต่างหาก

Ordering Code : 0413-0-9-000-00

5



Installation complete
ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

Remark :

หมายเหตุ

1. Installation should be carried out by a qualified electrician in accordance with appropriate national wiring regulation.

การติดตั้งโคมไฟและอุปกรณ์ ควรดำเนินการโดยช่างไฟฟ้า
ที่มีความรู้และความชำนาญ ในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
โดยเฉพาะตามมาตรฐานของการไฟฟ้า

2. Disconnect the power before changing the lamp.

ปิดสวิตช์ไฟทุกครั้งก่อนเปลี่ยนหลอดไฟ

3. This is Class1 luminaire, the installation must be completed with earthing.

โคมไฟรุ่นนี้ถูกจัดไว้ในประเภทของการป้องกันไฟฟ้ารั่ว ระดับ 1
ที่จะต้องต่อสายดินตามมาตรฐานความปลอดภัย

4. Do not exceed the maximum wattage.

ห้ามใช้หลอดไฟที่มีขนาดวัตต์เกินกว่าที่ระบุ หรือใช้หลอดไฟประเภท

5. Don't touch LED while maintaining or cleaning.

ห้ามสัมผัสหลอด LED ขณะบำรุงรักษา หรือทำความสะอาด

Warning :

ข้อควรระวัง




1. The manufacturer will not be liable or held responsible for any incorrect installation, misuse or improper use and unauthorised modification to the fittings. Failure to comply with mentioned warning may cause serious damage or serious injury to persons, animals or objects. If any modification is required please consult your dealer for the details.

ทางผู้ผลิตไม่สามารถรับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่เกิดจากการ
ติดตั้งไม่ถูกต้อง, ใช้งานผิดประเภทหรือดัดแปลงตัวโคมในทุกรุ่น
ซึ่ง สิ่งผิดปกติเหล่านี้ อาจทำให้เกิดอันตรายกับ คน สัตว์ สิ่งของ
หากมีข้อสงสัยหรือมีความต้องการปรับแต่งตัวโคม
ให้เหมาะสมกับการใช้งาน กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ผลิต

2. Where damage has occurred to the fittings, please make the replacement with standard parts before use. In the case of any damage to the fittings, please replace the damaged parts with standard parts before use. In the case of any damage to the fittings, please replace the damaged parts with standard parts before use.


ใหม่ก่อนการใช้งานทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัย

For On-Off System
สำหรับ ระบบเปิด-ปิด

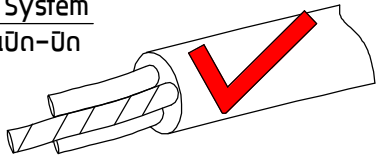


● Cable Size/ขนาดสายไฟ : 3x1.00 mm² Ø8-9mm.

NO




- Do not touch the LED because it may shorten the life time or the LED can be breaking down.

ห้ามสัมผัสหลอด LED โดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้หลอดเสื่อมสภาพ




- Minimum distance to lighted surface.
ระยะห่างขั้นต่ำ จากหน้าโคมถึงพื้นผิวที่ถูกละแสงสว่าง



- The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than 0.5m is not expected.

ตำแหน่งที่ติดตั้งดวงโคมควรอยู่ในจุดที่แสงไม่ส่องเข้าดวงตาโดยตรงเป็นเวลานาน หากเข้าใกล้ในระยะน้อยกว่า 0.5 ม.



- Any damaged safety glass cover must be replaced only with the original spare part.

เมื่อกระจกเกิดความเสียหาย เพื่อความปลอดภัยควรสั่งอะไหล่จากผู้ผลิตเท่านั้น



- Environmental protection: Waste electrical products should not be disposed of with household waste. please recycle where facilities exist. check with your local authority or retailer for recycling advice.
ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับขยะในครัวเรือนชนิดอื่นๆ เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน โปรดแยกผลิตภัณฑ์ออกจากของเสียประเภทอื่นๆ และรีไซเคิลอย่างเหมาะสม เพื่อส่งเสริมการนำทรัพยากรกลับมาใช้ซ้ำ ซึ่งจะช่วยป้องกันอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของมนุษย์ที่เกิดจากการทิ้งขยะโดยไม่มีการควบคุม